


16 Вересня 2024

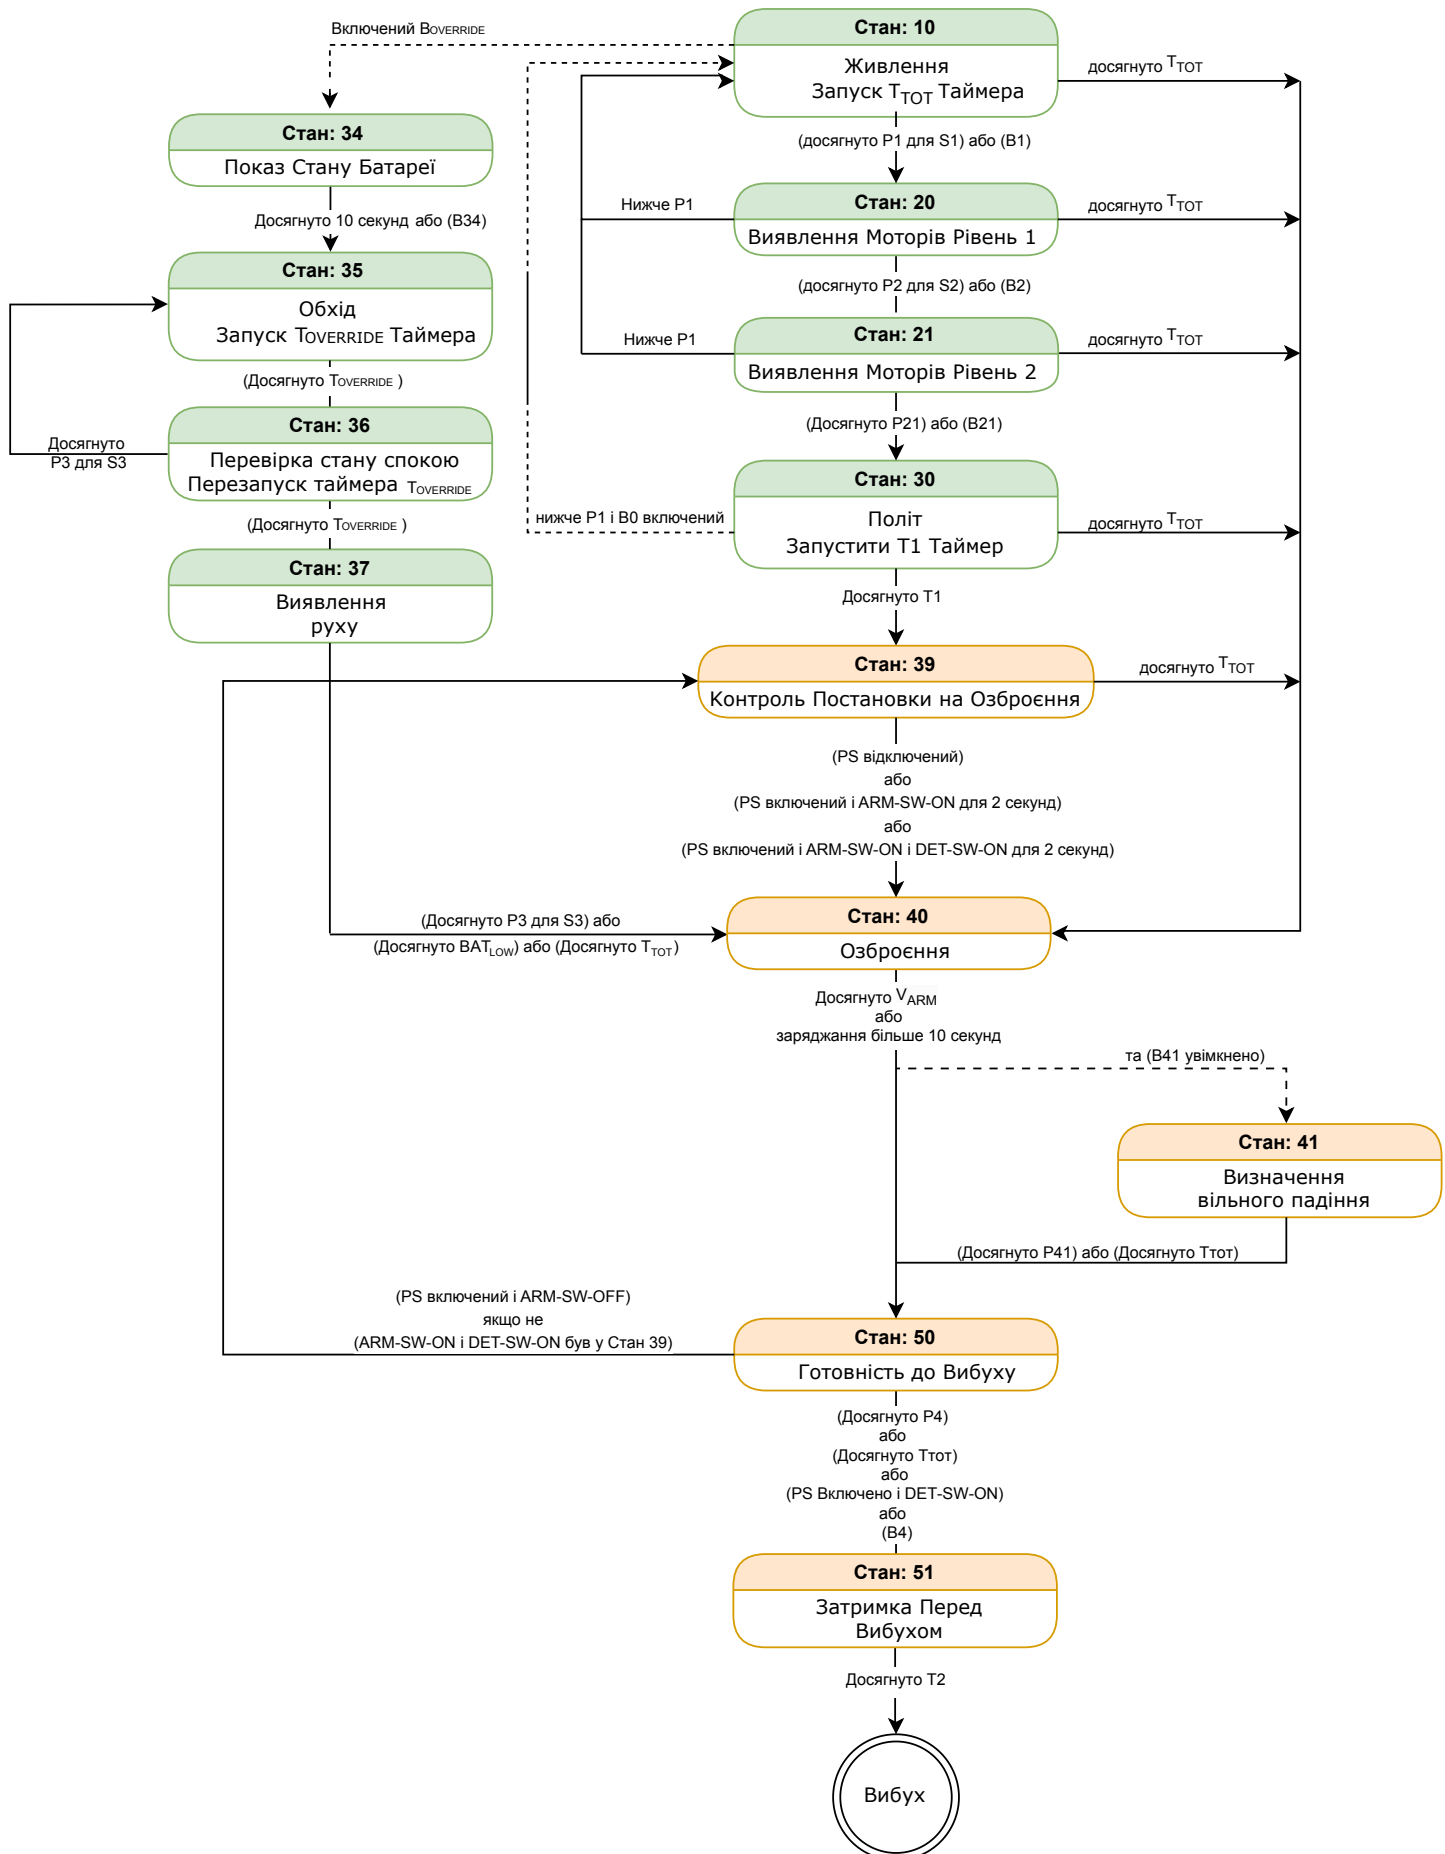

Параметр	Одиниці	Налаштування	За замовчуванням	Мін:Макс
T _{TOT}	хвилини	Таймер самознищення	30	10:300
P1	рівень	Чутливість Виявлення Обертання Моторів Рівень 1	45	10:200
S1	секунди	Час Виявлення Обертання Моторів Рівень 1	3	1:30
P2	рівень	Чутливість Виявлення Обертання Моторів Рівень 2	150	50:500
S2	секунди	Час Виявлення Обертання Моторів Рівень 2	2	1:30
P3	рівень	Чутливість Виявлення Польоту	50	10:500
S3	секунди	Інтервал виявлення руху	1	1:30
P21	м/с	Прискорення польоту	3	1:30
T1	секунди	Затримка від Виявлення Польоту до Озброєння		0:600
P41	мілісекунди	Час виявлення вільного падіння	300	100:1000
P4	рівень	Сила Удару	1500	1000:7900
P5	мілісекунди	Час виявлення удару	20	2:40
P6	0.1%	Величина виявлення удару	10	100:1000
T2	мілісекунди	Затримка перед вибухом	0	0:65535
B0	логічне	Дозвіл на виявлення зупинки польоту	1	0:1
B1	логічне	Обхід Виявлення Моторів Рівня 1	0	0:1
B2	логічне	Обхід Виявлення Моторів Рівня 2	0	0:1
B21	логічне	Обхід Виявлення Польоту	0	0:1
B34	логічне	Обхід Перевірки Батареї	0	0:1
B41	логічне	Увімкнення Пошуку Вільного падіння	0	0:1
B4	логічне	Ігнорування Виявленого Удару	0	0:1
B5	логічне	"Темний режим" стан 35, 39, 40, 50)	0	0:1
V _{ARM}	1/10 вольт	Вольтаж Озброєння	60	40:140
BAT _{Low}	логічне	Вольтаж низького рівня заряду батареї	23	23:25
B _{OVERRIDE}	логічне	Запуск на основі виявлення руху	0	0:1
T _{OVERRIDE}	секунди	Затримка безпеки виявлення руху	300	0:1800
T3	секунди	Час Оцінки Дозволу Використання Перемикачів (тільки M3)	5	1:60

Статус світлодіодів			
Стан	Зелений Світлодіод	Червоний Світлодіод	Жовтий Світлодіод
Конфігурація	1 блимання та пауза	вимкнено	вимкнено
10	повільне блимання	вимкнено	див. примітку 1
20	2 блимання та пауза	вимкнено	вимкнено
21	середнє блимання	вимкнено	вимкнено
30	швидке блимання	вимкнено	вимкнено
34	3 блимання та пауза	вимкнено	див. примітку 1
35	середнє блимання	вимкнено	вимкнено
36	вимкнено	див. примітку 2	вимкнено
37	див. примітку 3	див. примітку 3	вимкнено
39	середнє блимання	вимкнено	вимкнено
40	швидке блимання	повільне блимання	вимкнено
41	швидке блимання	швидке блимання	вимкнено
50	вимкнено	швидке блимання	вимкнено
51	вимкнено	швидке блимання	вимкнено
Вибух	вимкнено	вимкнено	вимкнено

Примітка 1. Жовтий світлодіод блимає, якщо заряд батареї низький
Примітка 2. Червоний світлодіод блимає середньою швидкістю та блимає швидко коли на таймері залишилося 30 секунд
Примітка 3. Якщо досягнуто стану 37, усі світлодіоди залишатимуться ВИМКНЕНИМИ на невизначений час.
Примітка 4. Якщо B5 "Темний режим" УВИМКНЕНО, усі світлодіоди ВИМКНЕНИМИ через 30 секунд після досягнення стану 40.
P.S. "Перемикач дозволу" оцінюється під час запуску залежно від входів PWM (Дивіться Блок-схему M3)